


INSTRUÇÕES PARA O USO DO MORTEIRO "STOCKS"


O morteiro Stocks comprehende 3 partes distinctas cano com aparelho de percussão, bipé e placa. Para utilisal-o a sequencia de armamento é a seguinte: prepara-se ligeiramente o chão e crava-se a placa no lugar escolhido, segura-se o cano e introduz-se a parte chata do botão do fundo da culatra na peça de bronze da placa e depois da-se 1/2 volta ao tubo, fica elle assim preso á placa podendo se mover em todas as direções, colloca-se o bipé abrindo-se suficientemente as

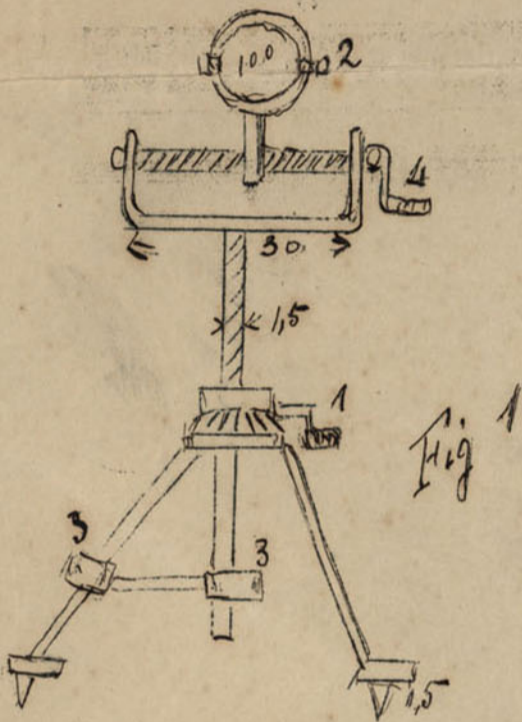

pernas e crava-se no chão as garras das mesmas: procura-se depois collocar em vertical o parafuso de movimento vertical movendo-se convenientemente as 3 peças 3 para baixo ou para cima e aperta-se os parafusos. Abre-se o anel 2 e introduz-se o cano do morteiro n'elle e aperta-se o parafuso. Feito isto o morteiro está armado. Para a pontaria move-se a alavanca 4 até a inclinação necessaria ao tiro: Para a pontaria em direção move-se a alavanca 4. É prohibido atirar-se com inclinação inferior a 45°. e superior a 75°. Estando o aparelho apontado o tiro faz-se da seguinte forma: Toma-se uma granada e desrosca-se a tampa superior e toma-se uma espoleta e rosquea-se no furo, depois introduz-se na parte trazeira um cartucho n.º. 8 carregado com 10 grammas de polvora, calcando-se bem para

que o mesmo não se solte, feito isto: colloca-se o garfo sobre o tubo do morteiro e dentro delle uma granada carregada (Fig. 4) como o garfo (Fig. 3) tem a abertura menor que o calibre da granada esta fica presa á bocca do morteiro. Para se fazer o disparo puxa-se o garfo fazendo assim a granada descer pelo tubo e percutir no percussor collocado no fundo da culatra e partir o tiro.

o tem

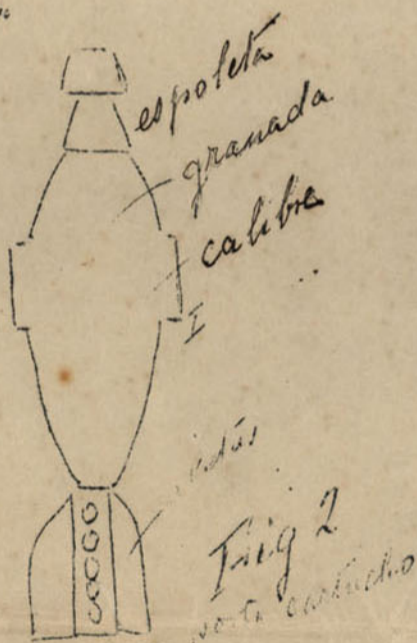

PRECAUÇÕES- 1)-Em caso de uma granada não explodir espera-se o tempo necessario a se ter a certeza que não houve percussão e quando for possivel tira-se o tubo do collo do bipé e inclina-se ligeiramente o tubo até o escorregamento do projectil para fóra tendo o cuidado de collocar na bocca do tubo o disco de ferro Fig. 5 que fará passar a ponta da espoleta não deixando tocar o chão o projectil nem a ponta do cano do morteiro para não se sujar de terra.

2)-Não se deve puxar o garfo sem estar abrigado e por isso é obrigatorio o uso do morteiro sómente abrigado em trincheira conforme planta junta. O artilheiro arma a peça na seção A e collocado o garfo em posição retira-se para o compartimento B de onde atravez da abertura do cano elle puxa o garfo dando-se assim a partida do tiro. A munição fica em abertura C e D sendo que as granadas serão sempre separadas das espoletas devendo serem juntas sómente no preparo do tiro. Não sendo usadas devem ser separadas novamente. A inclinação do tiro deve ser tal que a linha de continuação do eixo do tubo deve passar no minimo 30 cms. acima da linha do terreno. Sempre que for possivel deve-se cobrir o compartimento B,